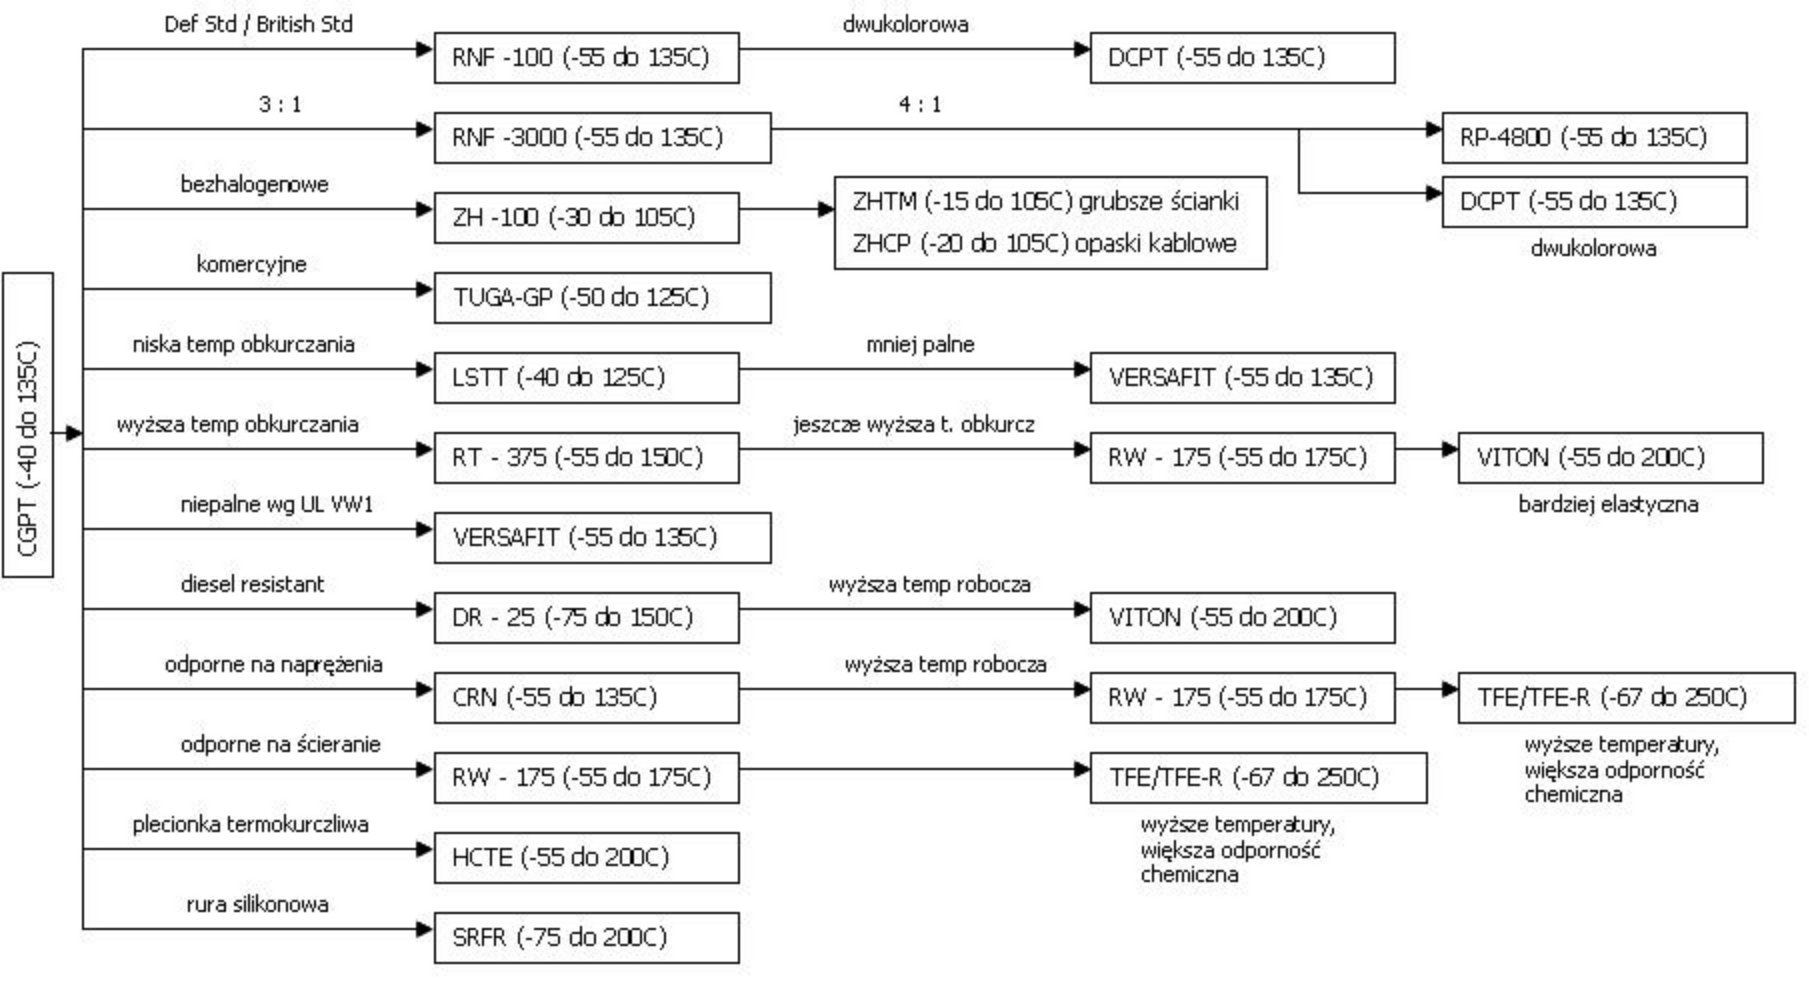
CGPT (-40 do 135C)
Def Std / British Std
RNF -100 (-55 do 135C)
dwukolorowa
DCPT (-55 do 135C)
3 : 1
RNF -3000 (-55 do 135C)
4 : 1
RP-4800 (-55 do 135C)
DCPT (-55 do 135C)
dwukolorowa
bezhalogenowe
ZH -100 (-30 do 105C)
ZHTM (-15 do 105C) grubsze ścianki
ZHCP (-20 do 105C) opaski kablowe
komercyjne
TUGA-GP (-50 do 125C)
niska temp obkurczania
LSTT (-40 do 125C)
mniej palne
VERSAFIT (-55 do 135C)
wyższa temp obkurczania
RT - 375 (-55 do 150C)
jeszcze wyższa t. obkurcz
RW - 175 (-55 do 175C)
VITON (-55 do 200C)
bardziej elastyczna
niepalne wg UL VW1
VERSAFIT (-55 do 135C)
diesel resistant
DR - 25 (-75 do 150C)
wyższa temp robocza
VITON (-55 do 200C)
odporne na naprężenia
CRN (-55 do 135C)
wyższa temp robocza
RW - 175 (-55 do 175C)
TFE/TFE-R (-67 do 250C)
wyższe temperatury,
większa odporność
chemiczna
odporne na ścieranie
RW - 175 (-55 do 175C)
TFE/TFE-R (-67 do 250C)
wyższe temperatury,
większa odporność
chemiczna
plecionka termokurczliwa
HCTE (-55 do 200C)
rura silikonowa
SRFR (-75 do 200C)